

HF41F

超小型中功率继电器

CE **UL** **US**

认证号:E133481



认证号:40020043



认证号:CQC09002035072



特性

- 超薄型(宽仅5mm)
- 6A触点切换能力
- 线圈与触点间介质电压4kV
- 线圈与触点间抗浪涌电压6kV
- 满足VDE0700/0631加强绝缘要求
- 高灵敏度, 功耗约为0.17W
- 配有插座可供选择
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (28.0 x 5.0 x 15.0)mm

触点参数

触点形式	1H, 1Z
接触电阻	镀金触点: $\leq 30\text{m}\Omega$ (1A 6VDC) 非镀金触点: $\leq 100\text{m}\Omega$ (1A 6VDC)
触点材料	AgSnO ₂ , AgNi
触点负载(阻性)	6A 250VAC / 30VDC
最大切换电压	400VAC / 125VDC
最大切换电流	6A
最大切换功率	1500VA / 180W
机械耐久性	1×10^7 次
电耐久性	H型: 6×10^4 次(AgNi, 6A 250VAC/30VDC, 阻性负载, 85°C, 1s通 9s断) Z型: 3×10^4 次(NO, AgNi, 6A 250VAC/30VDC, 阻性负载, 85°C, 1s通 9s断) 1×10^4 次(NC, AgNi, 6A 250VAC/30VDC, 阻性负载, 85°C, 1s通 9s断)

性能参数

绝缘电阻		1000MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间	4000VAC 1min
	断开触点间	1000VAC 1min
动作时间(额定电压下)		≤8ms
释放时间(额定电压下)		≤4ms
冲击 ⁽¹⁾	稳定性	49m/s ²
	强 度	980m/s ²
振动 ⁽¹⁾		10Hz ~ 55Hz 1mm 双振幅
湿度		5% ~ 85% RH
温度范围		-40°C ~ 85°C
引出端形式		印制板式
重量		约5g
封装方式		塑封型、防焊剂型

备注: (1) 指不带插座的性能指标;

(2) 上述值均为初始值;

(3) 线圈温升详见性能曲线图;

(4) 对于转换型产品, 安装时请避免使用最小面或面向下;

(5) UL绝缘等级: A级。

线圈参数

额定线圈功率	5VDC ~ 24VDC: 约170mW 48VDC、60VDC: 约210mW
--------	---

线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压 ⁽²⁾ VDC	线圈电阻 Ω
5	≤ 3.75	≥ 0.25	7.5	147 x (1 $\pm$ 10%)
6	≤ 4.50	≥ 0.30	9.0	212 x (1 $\pm$ 10%)
9	≤ 6.75	≥ 0.45	13.5	476 x (1 $\pm$ 10%)
12	≤ 9.00	≥ 0.60	18	848 x (1 $\pm$ 10%)
18	≤ 13.5	≥ 0.90	27	1906 x (1 $\pm$ 15%)
24	≤ 18.0	≥ 1.20	36	3390 x (1 $\pm$ 15%)
48 ⁽³⁾	≤ 36.0	≥ 2.40	72	10600 x (1 $\pm$ 15%)
60 ⁽³⁾	≤ 45.0	≥ 3.00	90	16600 x (1 $\pm$ 15%)

备注: (1) 最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值。

(2) 如需动作电压 $\leq 70\%$ 额定电压, 可特殊订货。

(3) 对于额定电压 $\geq 48\text{V}$ 的产品, 为保护线圈不受损伤, 在测试及应用中, 必须有抑制线圈产生过电压的措施(如: 在线圈并联二极管等)。

安全认证

UL/CUL	6A 30VDC 85°C
	6A 277VAC 85°C
	R300 B300
VDE	6A 30VDC 85°C 6A 250VAC 85°C

备注: (1) 表中未注明温度的负载, 均指环境温度为室温;

(2) 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 每个负载的详细测试条件不同, 因此电耐久性寿命次数不一样, 如需了解详细情况, 请与我司联系。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2016 Rev. 1.01

订货标记示例

	HF41F /		12	-H	8	S	T	G	(XXX)
继电器型号									
线圈电压	5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 60VDC								
触点形式	H: 一组常开		Z: 一组转换						
安装方式 ⁽¹⁾	8: 水平安装		无: 垂直安装						
封装方式 ⁽²⁾⁽³⁾	S: 塑封型		无: 防焊剂型						
触点材料	T: AgSnO ₂		无: AgNi						
触点镀层 ⁽⁴⁾	G: 镀金		无: 不镀金						
特 性 号 ⁽⁵⁾	XXX: 客户特殊要求		无: 标准型						

备注: (1) 当使用水平安装产品时, 推荐采用防焊剂型规格;

(2) 在洁净环境 (不含H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物) 下使用时, 推荐使用防焊剂型产品;

在污染环境 (含一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物) 下使用时, 建议选用塑封型产品, 并请在实际使用中进行确认;

(3) 当继电器装入PCB板焊接后, 如需进行整体清洗或表面处理, 请与我司联系, 以便商定合适的焊接条件、合适的产品规格;


(4) 对于镀金触点而言, 最小负载为10mA 5VDC。

(5) 客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识。例如: (210)表示动作电压≤70%额定电压的产品; (414)表示线圈引出脚为宽脚型号。

外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

外形图

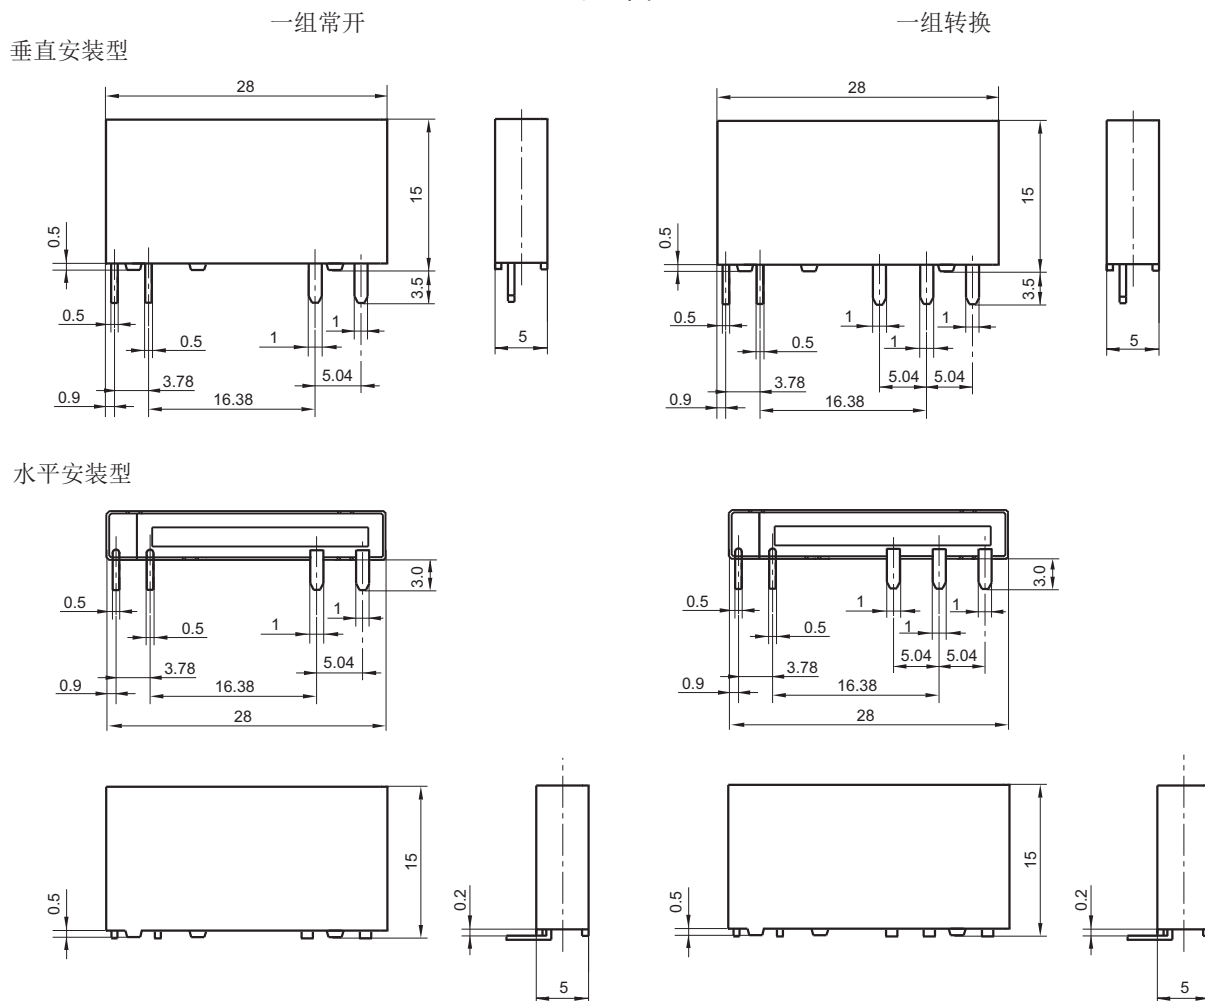


单位: mm



一组常开
(414)特性号

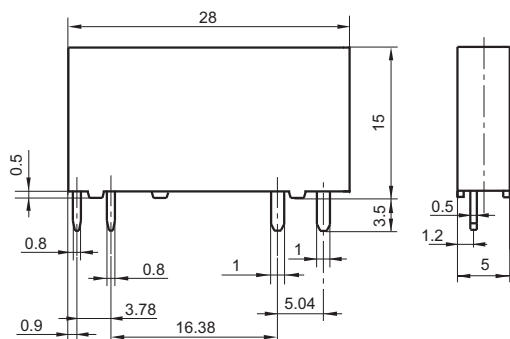


(414)特性号

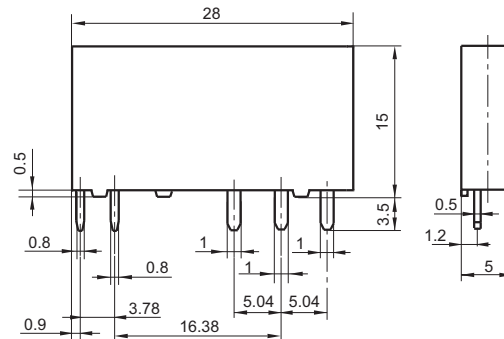



一组常开

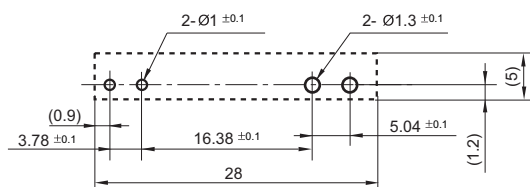


一组转换

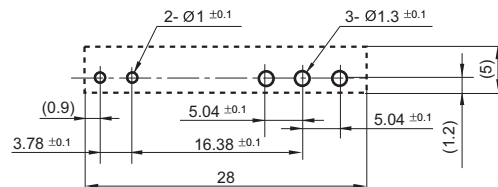


水平安装型

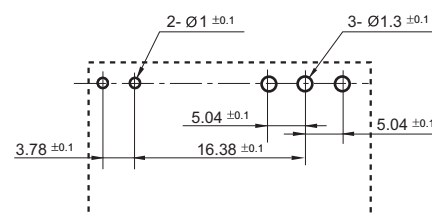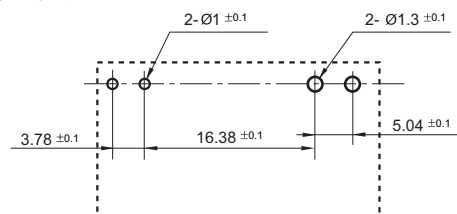


(414)特性号

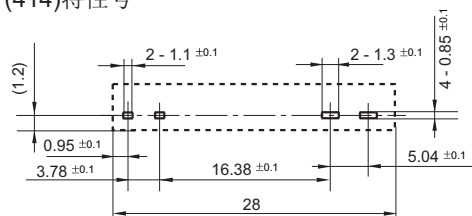

接线图(底视图)

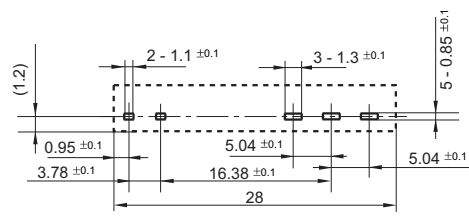

一组常开




一组转换




32

性能曲线图

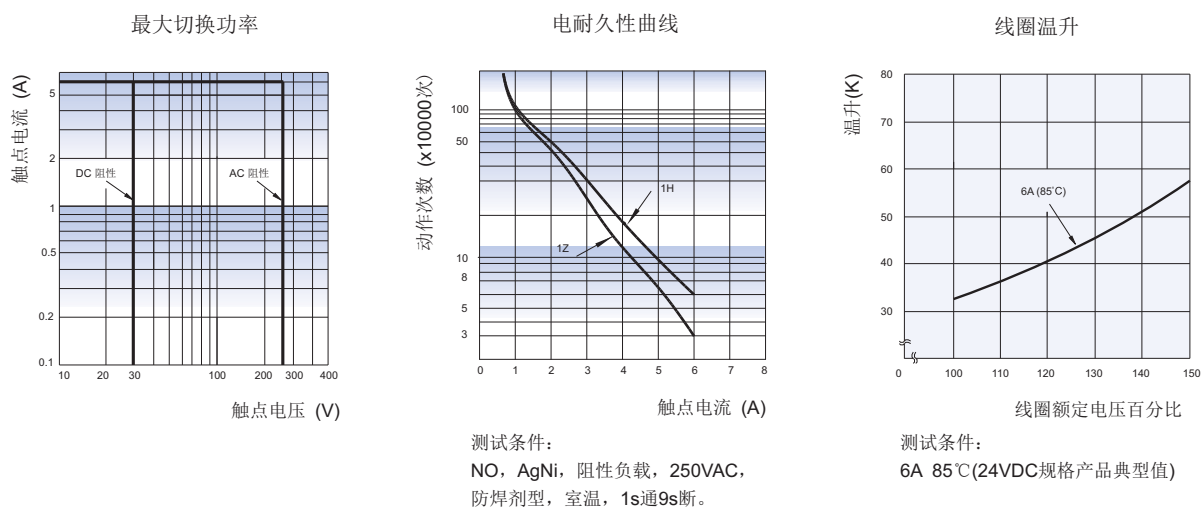

继电器配套插座

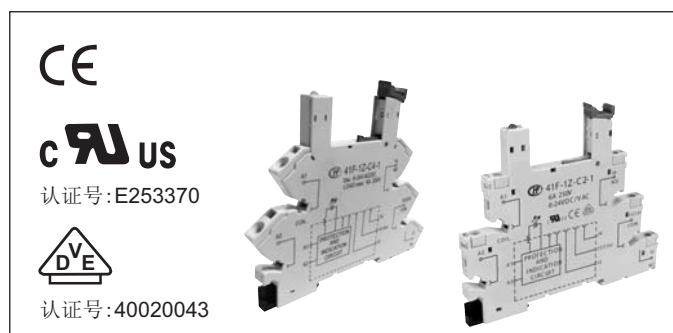

特 性

- 介质耐压可达5000VAC, 绝缘电阻1000MΩ
- 带手指保护功能
- 带继电器保持、脱卸功能, 使继电器可靠地装配在插座上或从插座上卸下
- 内置保护电路, 实现通电指示、线路保护、扩展继电器输入电压范围等功能
- 可选用配件: 标识板、跨接片、隔离板
- 环保产品 (符合RoHS)








性能参数

插座型号	额定电压	额定电流	环境温度	继电器线圈输入电压	适用继电器额定电压	输入电压极性	螺钉扭矩	剥露导线长度
41F-1Z-C2-1	250VAC	6A	-40℃ ~ 70℃	(12~24)V AC/DC	(12~24)VDC	无	0.5N·m	7mm
41F-1Z-C2-2	250VAC	6A	-40℃ ~ 70℃	(48~60)V AC/DC	(48~60)VDC	无	0.5N·m	7mm
41F-1Z-C2-3	250VAC	6A	-40℃ ~ 55℃	(110~125)V AC/DC	60VDC	无	0.5N·m	7mm
41F-1Z-C2-4	250VAC	6A	-40℃ ~ 55℃	(220~240)V AC/DC	60VDC	无	0.5N·m	7mm
41F-1Z-C2-5	250VAC	6A	-40℃ ~ 70℃	(6~24)VDC	(6~24)VDC	有	0.5N·m	7mm
41F-1Z-C4-1	250VAC	6A	-40℃ ~ 70℃	(12~24)V AC/DC	(12~24)VDC	无	-	7mm
41F-1Z-C4-2	250VAC	6A	-40℃ ~ 70℃	(48~60)V AC/DC	(48~60)VDC	无	-	7mm
41F-1Z-C4-3	250VAC	6A	-40℃ ~ 55℃	(110~125)V AC/DC	60VDC	无	-	7mm
41F-1Z-C4-4	250VAC	6A	-40℃ ~ 55℃	(220~240)V AC/DC	60VDC	无	-	7mm
41F-1Z-C4-5	250VAC	6A	-40℃ ~ 70℃	(6~24)VDC	(6~24)VDC	有	-	7mm
41F-1Z-A2-1	250VAC	6A	-40℃ ~ 70℃	(6~24)V DC	(6~24)V DC	有	-	-
41F-1Z-A2-2	250VAC	6A	-40℃ ~ 70℃	(48~60)V DC	(48~60)V DC	有	-	-

备注: 当41F-1Z-C2/C4-1规格配套12VDC线圈额定电压的继电器产品时, 请选用线圈动作电压=70%额定电压的继电器, 并在订购继电器时特殊说明。
41F-1Z-C2/C4-4不适合长期连续通电使用。


外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

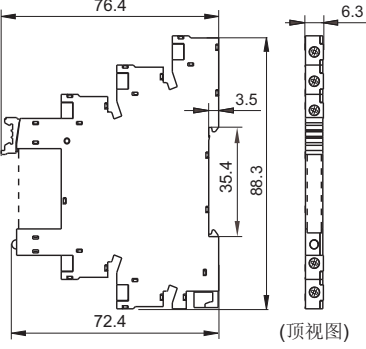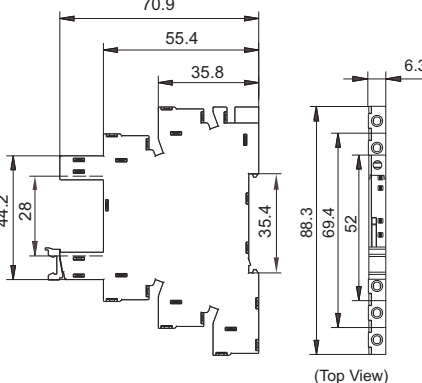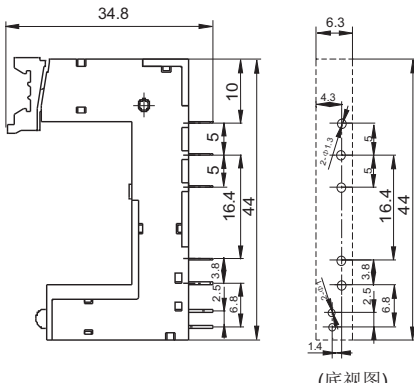
插座	外形尺寸	接线图	可选配件
41F-1Z-C2-1/2/3/4/5  螺钉式引出端、 导轨式安装、 带手指保护结构 通过VDE、UL/CUL认证	 (顶视图)		标识板 41F-M 41F-M1 跨接片 41F-J1(蓝色) 41F-J1R(红色) 41F-J1B(黑色) 隔离板 41F-S
41F-1Z-C4-1/2/3/4/5  弹簧式引出端、 导轨式安装、 带手指保护结构	 (Top View)		标识板 41F-M 41F-M1 跨接片 41F-J1(蓝色) 41F-J1R(红色) 41F-J1B(黑色) 隔离板 41F-S
41F-1Z-A2-1/2  印制板式引出端、 印制板式安装、	 (底视图)		*标识板 41F-M

备注: * 如需配件请按型号订购。


标识板

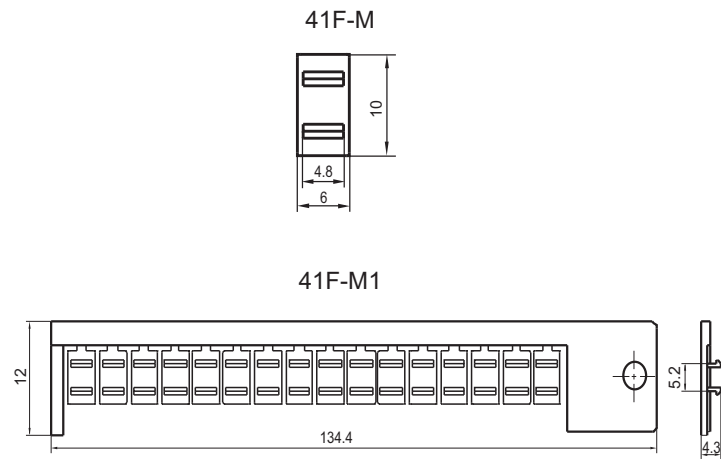

跨接片

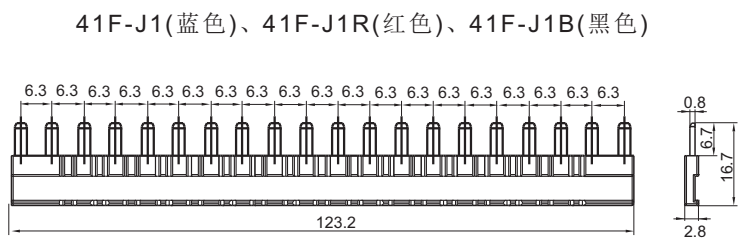

隔离板

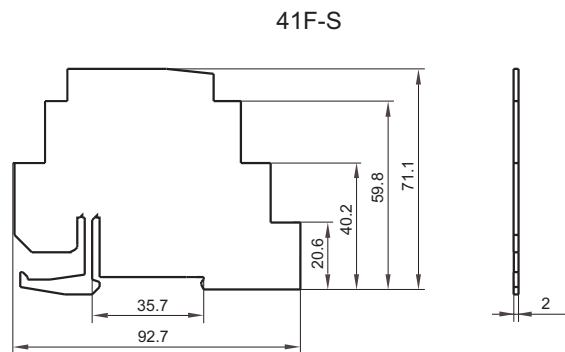

- 选配插座时的注意事项:
1. 请根据实际安装环境、继电器触点组数和继电器引出脚脚位选择合适的继电器插座, 选型过程中如有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持;
 2. 相关配件须另外选配, 请您在订货时, 务必分别注明挑选的继电器插座及相关配件的型号;
 3. 以上仅列举了适用于HF41F继电器产品的典型插座和相关配件型号, 如有特殊要求, 请与我们联系;
 4. 主要外形尺寸(长、宽、高) $\geq 50\text{mm}$, 公差为 $\pm 1\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(20\sim 50)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.5\text{mm}$; 当外形尺寸 $\leq 20\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ 。

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 其中未明确规定的要求条件, 详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改, 恕不另行通知。

对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。