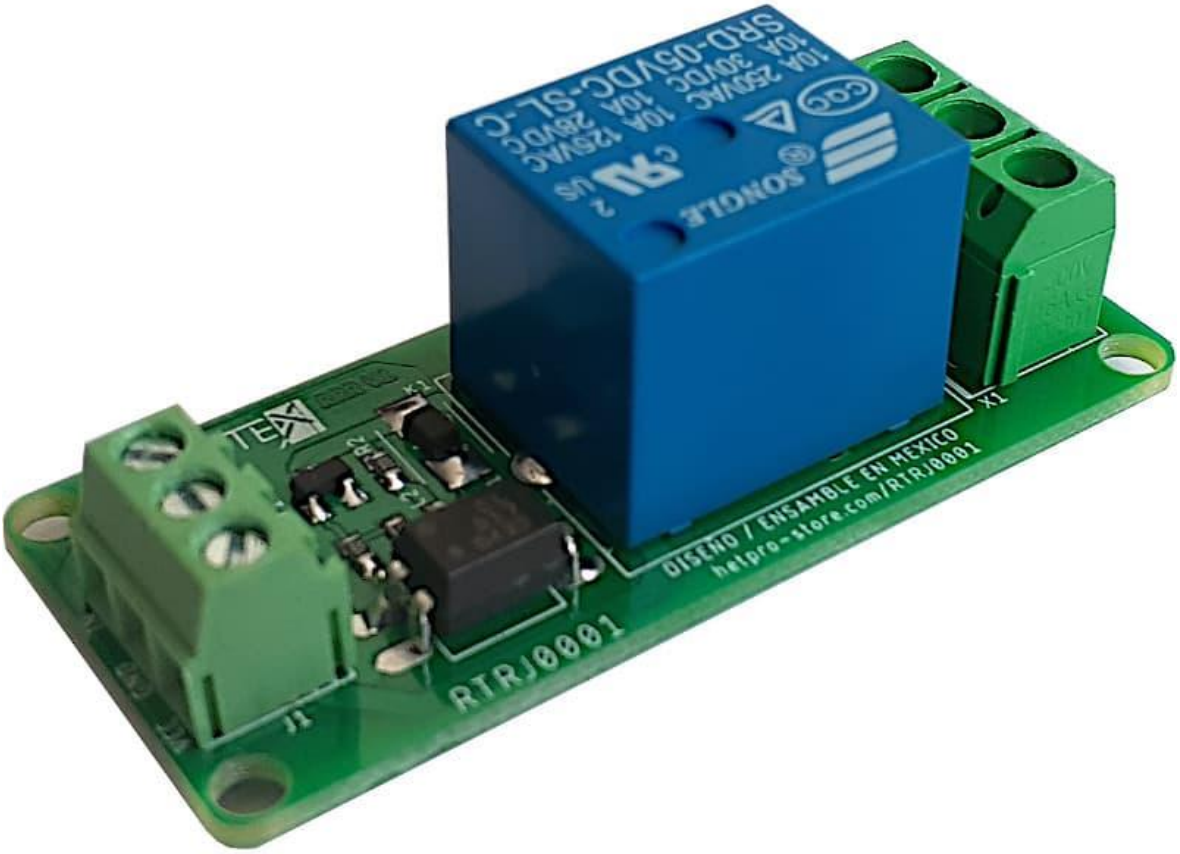

Tarjeta relevador 5VDC de 1 canal ópticamente aislado

La tarjeta a relevador es controlada mediante un voltaje de 5 VDC. La sección de control está ópticamente aislada mediante un optoacoplador EL817. El modelo del relevador es el SRD-05VDC-SL-C, el cual permite una carga de hasta 10A a 250VAC/125VAC o 30VDC.

Especificaciones:

- Modelo: RTRJ001.
- Diseño y ensamble: Hecho en México.
- Modelo del relevador: SRD-05BDC-SL-C.
- Voltaje de control: 5VDC.
- Elemento aislante: optó EL817.
- Dimensiones: 54mm x 23mm.
- Entradas y salidas a terminal tornillo.
- Marca: Cuantex.
- Entradas de control: vcc, gnd y in.

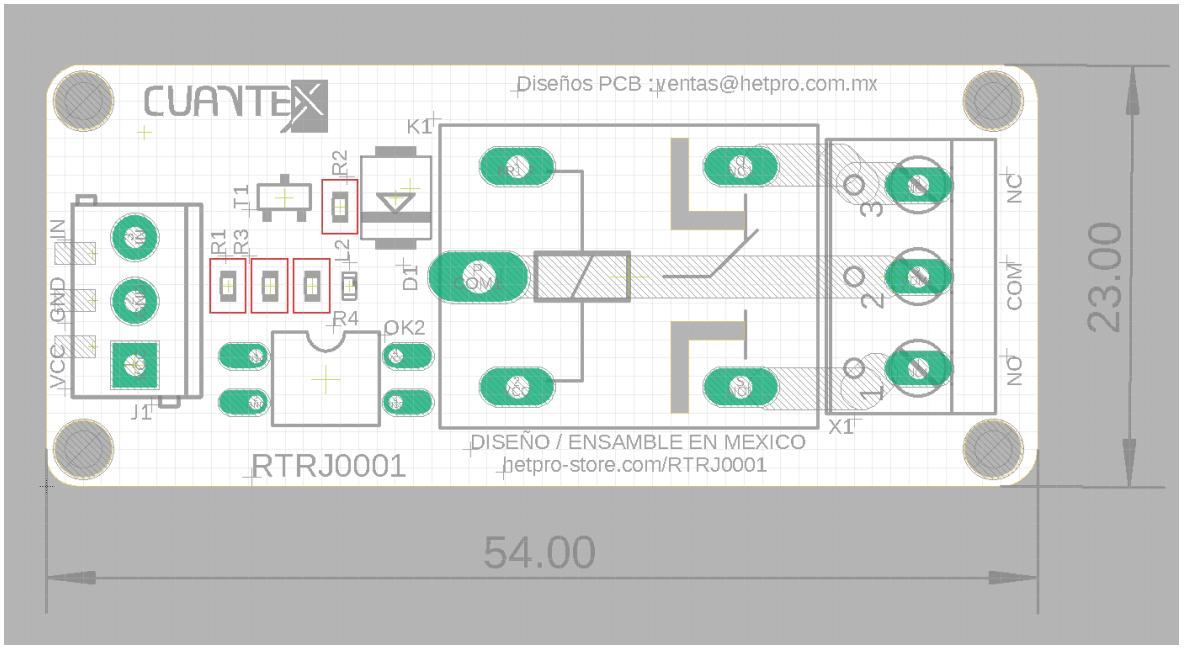

Figura 1. Dimensiones y serigrafía de la tarjeta de relevador 1ch.