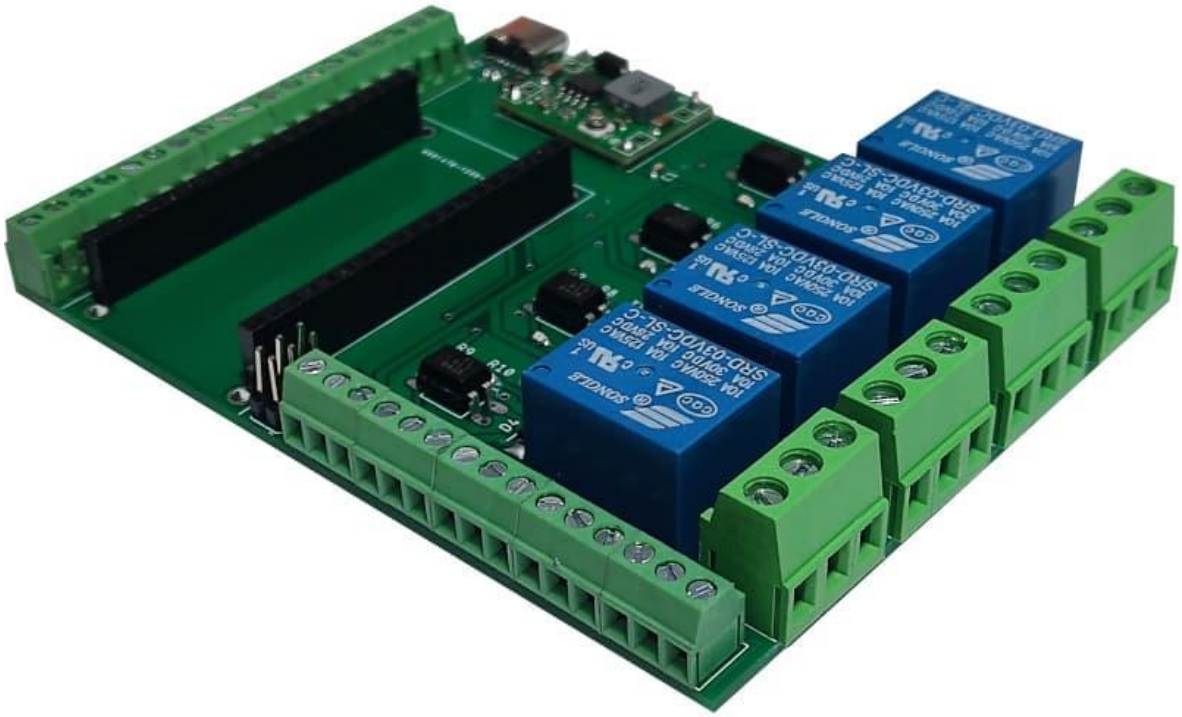

Tarjeta de 4 relevadores para ESP32 y salidas a terminales tornillo

La tarjeta incluye 4 relevadores ópticamente aislados SRD-03VDC-SL-C con las conexiones necesarias para conectar una tarjeta ESP32 (No incluida). Adicionalmente esta tarjeta incluye conexiones a terminales tornillo del resto de las conexiones no usadas. La alimentación se realiza mediante un puerto USB-C y puede ser usado con cualquier tipo de cargador USB-C.

Especificaciones

- Modelo: ESP32-SS4CH3V3.
- Canales: 4 canales.
- Modelo del relevador: SRD-03VDC-SL-C.
- Regulador incluido: MP1584-3A.
- Compatible con ESP32 de 38 pines.
- Se puede diseñar a medida y con características, cotizar con el agente de ventas.

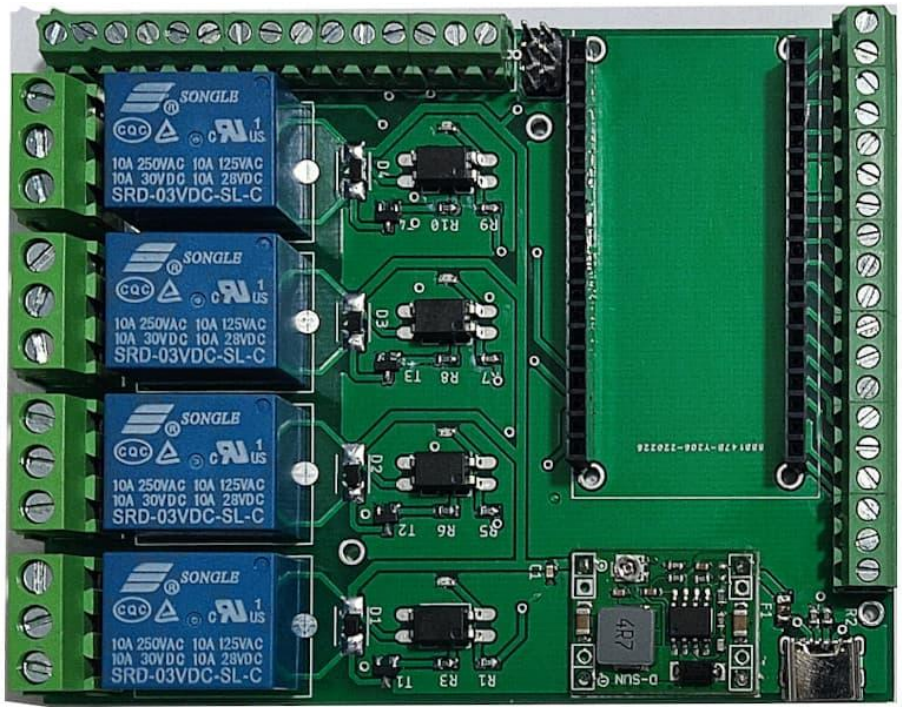

Tarjeta de 4 relevadores para ESP32 y salidas a terminales tornillo vista superior

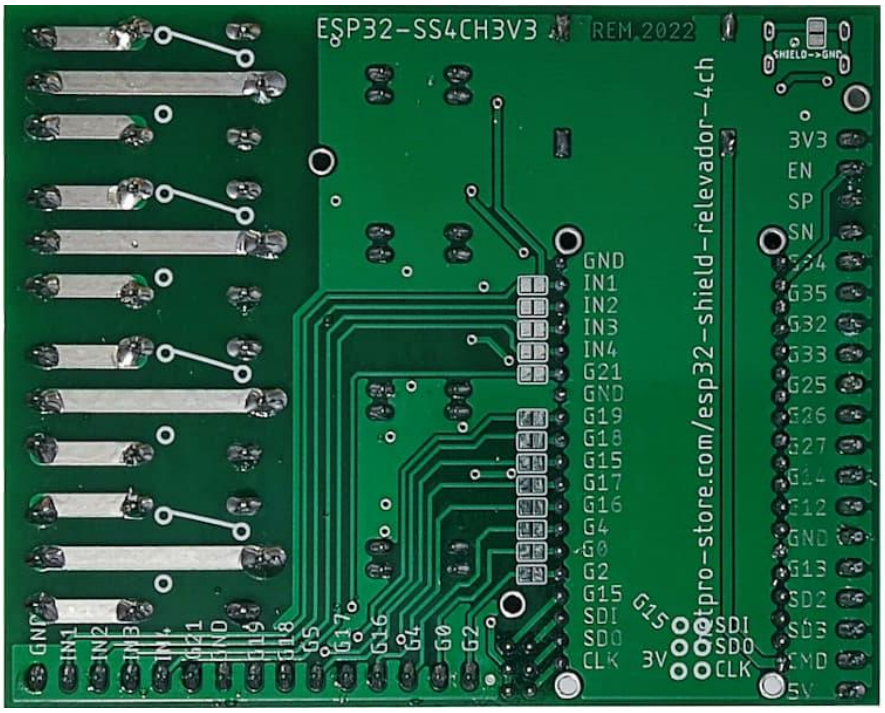

Tarjeta de 4 relevadores para ESP32 y salidas a terminales tornillo vista inferior.

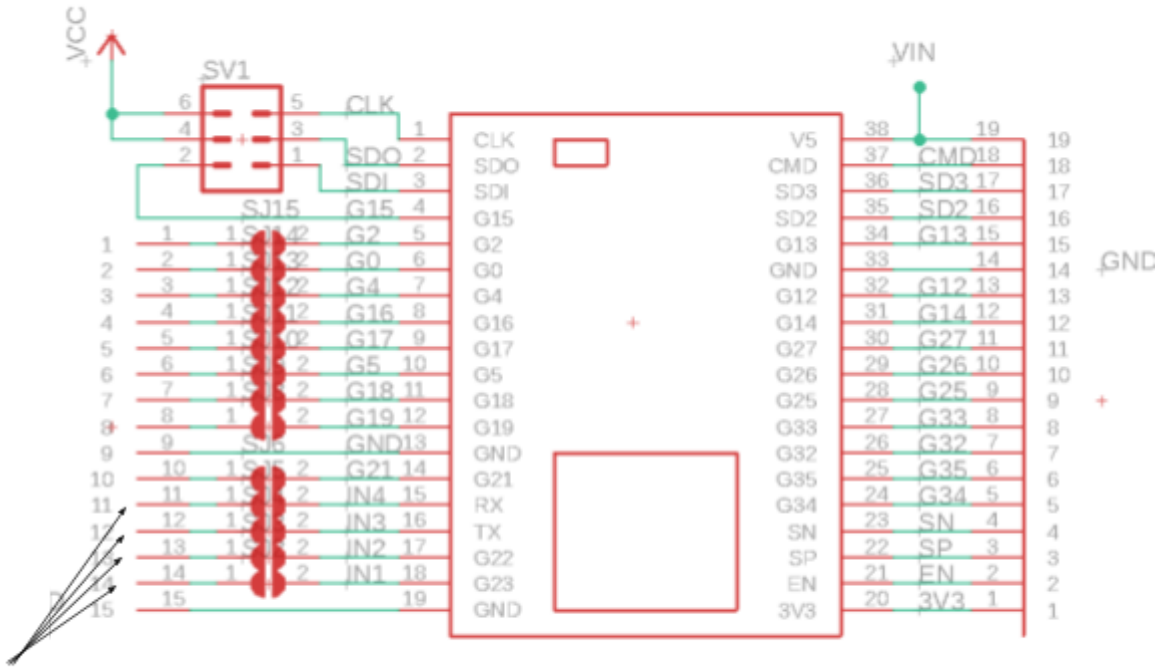

Conexiones para los relevadores

Las conexiones se DEBEN soldar mediante jumpers para poder hacer uso de las conexiones.